


Mode d'emploi

Ce formulaire comprend 12 points clés relatifs à l'organisation, aux équipements et à la tension.

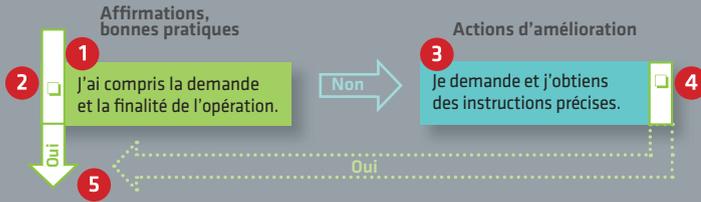

Pour chaque point clé :

- je lis le texte sur **fond vert** 1 (ce qui devrait être) ;
- je valide la ou les affirmation(s) en cochant l'ensemble des cases affirmations 2 pour pouvoir passer à l'étape suivante ;

- si au moins une des cases affirmations n'est pas cochée, je lis le texte sur **fond bleu** (ce que je peux faire pour améliorer la sécurité) 3 ;
- je réalise les actions préconisées et je les valide en cochant les cases actions 4 ;

ORGANISATION

1 L'opération est planifiée.

J'ai l'accord de mon responsable (bon d'intervention, ordre de travail, demande formalisée...).

J'ai l'accord du client (interne ou externe) pour accéder à la zone des opérations.

Non → Je demande et j'obtiens l'accord de mon responsable.
Je demande et j'obtiens du client l'autorisation d'accès.

Oui →

2 J'ai identifié ce que j'ai à faire.

J'ai compris la demande et la finalité de l'opération.

Non → Je demande et j'obtiens des instructions précises.

Oui →

3 Je suis habilité pour ce type d'opération.

Je possède un titre d'habilitation valable et adapté.

Non → Je ne commence pas l'opération et je prends contact avec mon employeur.

Oui →

4 J'ai la compétence technique pour réaliser cette opération.

Je connais le matériel et je sais faire l'opération.

Non → J'obtiens une documentation technique exploitable ou je me fais assister pour cette opération par une personne ayant les compétences adéquates.

Oui →

5 J'ai identifié mon interlocuteur technique dans l'entreprise.

Je connais le nom et les coordonnées de la personne qui peut répondre à mes questions techniques.

Non → J'identifie mon interlocuteur technique au sein de l'entreprise.

Oui →

6 J'ai la connaissance de l'installation et en particulier de l'existence de sources secondaires.

J'ai repéré toutes les sources d'énergie électrique principales ou secondaires (visuellement, à l'aide du schéma à jour, par VAT, etc.).

Non → J'obtiens les schémas électriques de l'installation à jour ou je me fais assister par une personne pouvant répondre à mes questions.

Oui →

7 J'opère dans un environnement sec.

Je travaille dans un local sec ou je travaille en extérieur sans pluie ni brouillard.

Non → S'il n'est pas possible de travailler hors tension, je ne commence pas l'opération et je contacte mon employeur.
Je ne travaille que sur une installation hors tension et je réduis la présence d'eau dans la mesure du possible.

Oui →

– si toutes les cases (affirmations ou actions) sont cochées, je passe à l'étape suivante **5** ;
 – à défaut ou si le texte est sur **fond rouge**, je suspends l'opération et je prends contact avec mon responsable.

Entreprise :
 Référence de l'opération :

 Nom de l'opérateur et visa :

 Date :

ÉQUIPEMENTS

8 Mes EPI et accessoires de sécurité sont présents et en bon état.

- J'ai à disposition les EPI et accessoires de sécurité nécessaires.
- Ils sont en adéquation avec les caractéristiques de l'installation et la nature de l'opération.
- Ils sont en bon état et je les teste si nécessaire (gants, VAT...).

Non →

Je détruis et remplace les EPI qui sont en mauvais état et je me procure les EPI ou accessoires manquants avant de commencer à travailler.
 Je vérifie l'adéquation des nouveaux EPI et je les teste si nécessaire.

Oui ↓

Oui ←

9 Mes outils et équipements sont présents et en bon état (pinces, tournevis, pointes de touches, appareils de mesure...).

- J'ai à disposition les outils et équipements adaptés.
- Ils sont en bon état apparent, plus particulièrement les parties isolantes ou isolées.

Non →

Je mets au rebut les outils défectueux, je mets de côté les appareils de mesure défectueux et je procède à leur remplacement avant de commencer à travailler.

Oui ↓

Oui ←

10 Je possède les matériels pour réaliser l'opération.

- Je possède les matériels à installer (câbles, cosses, goulottes, moyens de repérage, chemin de câble et supports, disjoncteurs, fusibles, relais etc.).

Non →

Je liste le matériel nécessaire et je l'approvisionne avant de commencer à travailler.

Oui ↓

Oui ←

11 Je travaille hors tension.

- Ma mission est de réaliser la consignation.
OU Je possède l'attestation de consignation de l'installation (avec mention de toutes les sources secondaires).

Non →

La mise hors tension n'est pas possible : il s'agit d'un travail sous tension. Je ne commence pas l'opération et je contacte mon employeur.
OU J'ai momentanément besoin de la présence de tension pour travailler (mesurage, essais, vérification...).

Oui ↓

Oui ←

12 Je n'ai pas accès à des pièces nues sous tension.

- Par contrôle visuel avec les informations recueillies à l'étape 6, je confirme qu'il n'y a pas de risque de contact direct.

Non →

En priorité je sécurise ou je fais sécuriser le périmètre de travail par exemple par consignation des autres installations ou pose d'écran, de nappe...
 Rappel : le symbole V ne dispense pas de sécuriser la zone lorsque cela est possible.

Oui ↓

Oui ←

TENSION

J'ai terminé le repérage des situations dangereuses liées au risque électrique. Je peux travailler en respectant les règles de sécurité du carnet de prescriptions. Je mets en œuvre tous les principes de prévention que l'on m'a enseignés.
 Je m'assure qu'un changement des conditions pendant le déroulement de mon opération n'impacte pas ma sécurité ni celle des tiers.
 Je transmets ce document à mon responsable.